
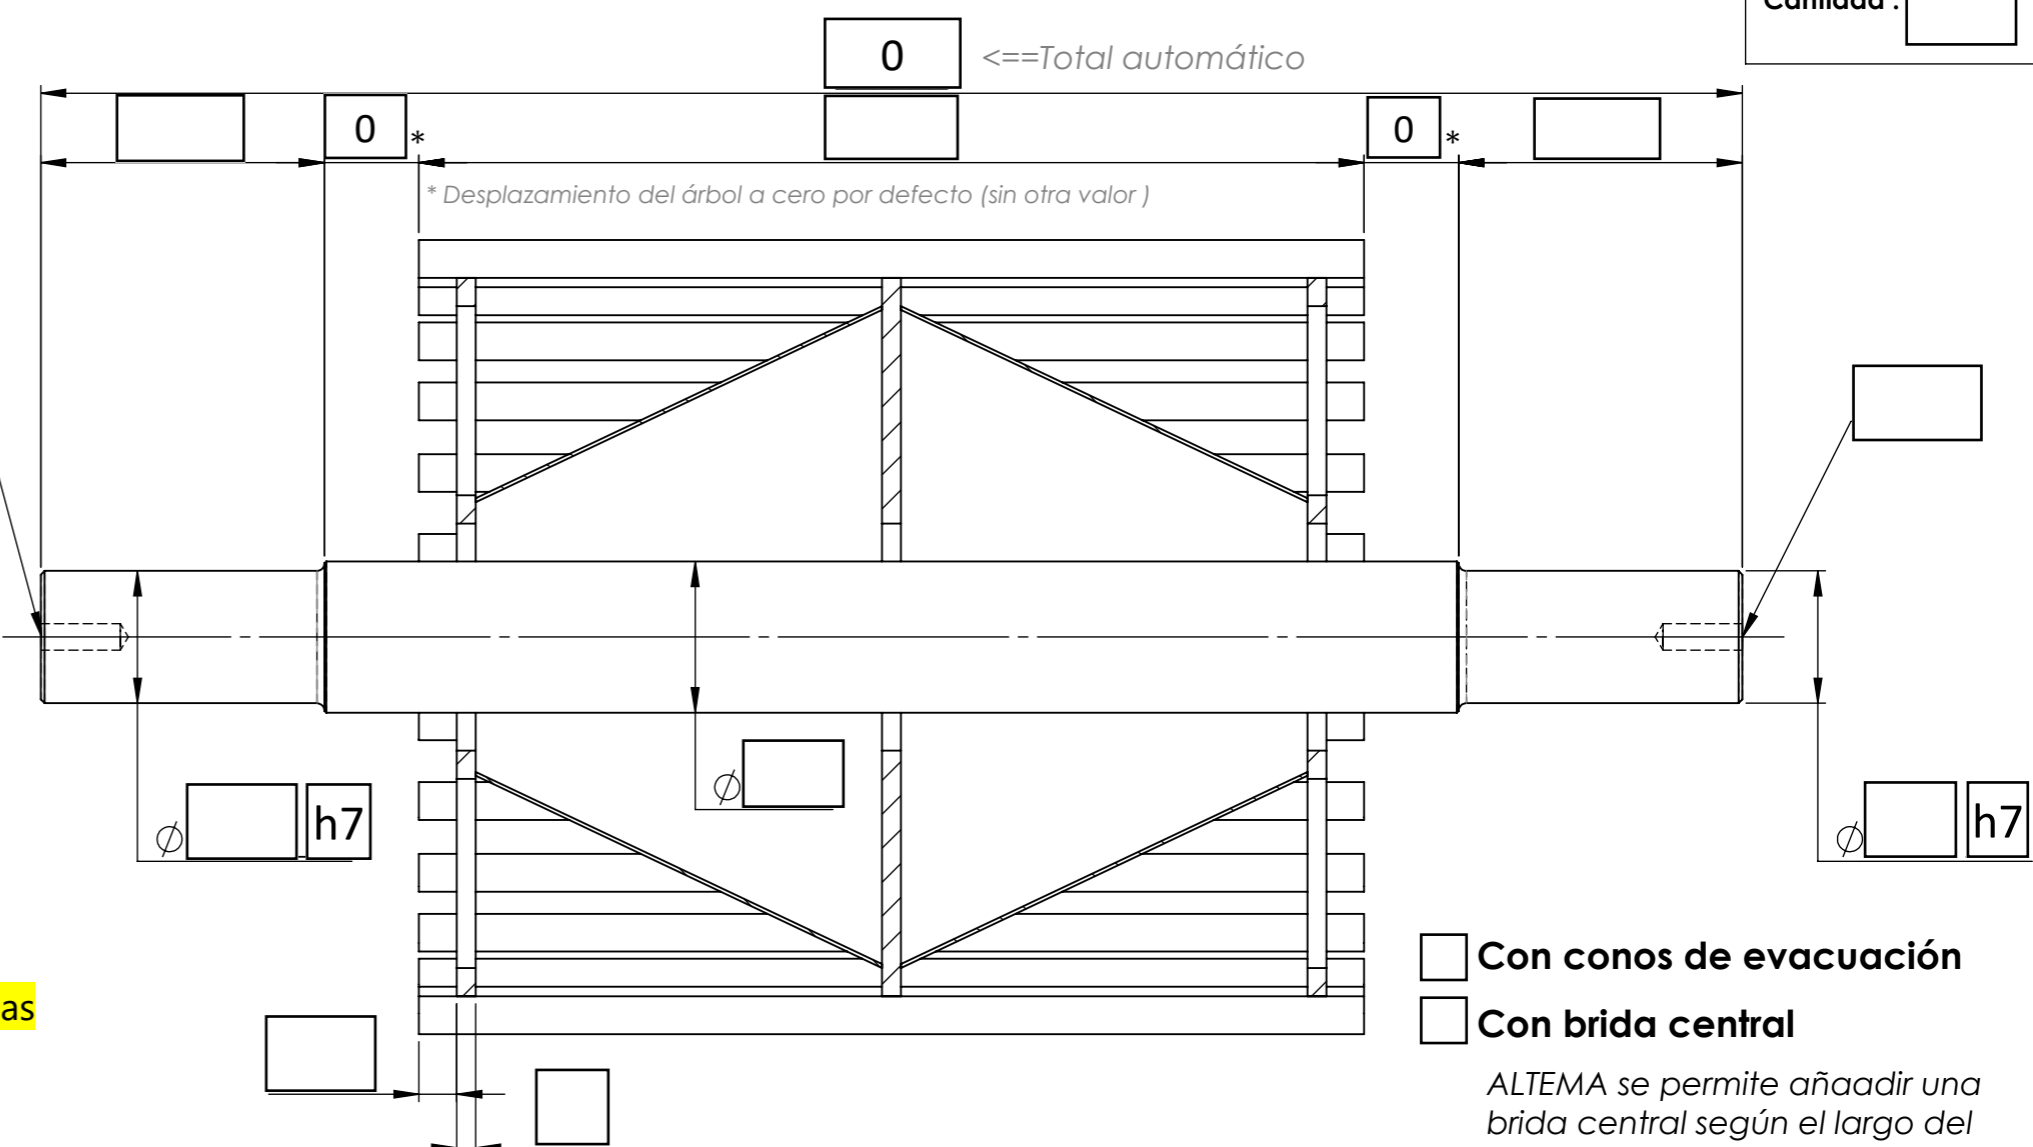






Cantidad:

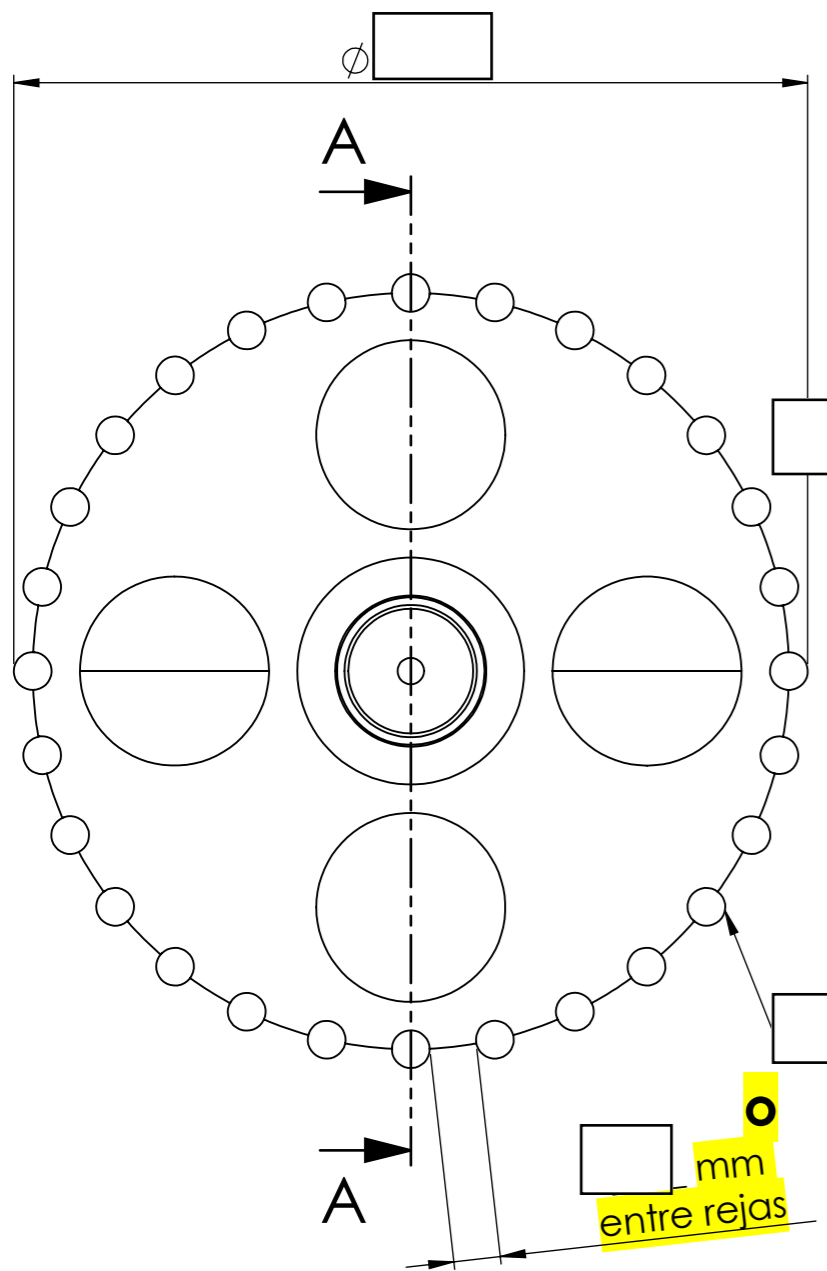

Con conos de evacuación
 Con brida central
 ALTEMA se permite añadir una brida central según el largo del tambor

- Montaje soldado
- Montaje con bujes VECO
- Montaje con casquillos de sujeción
- Montaje con rodamientos UCFC

- redondos (estandar)
- cuadrados
- plano (sobrecarta)
- plano (sobre flanco)

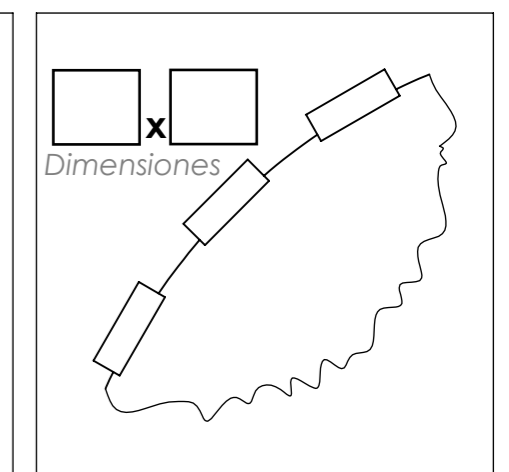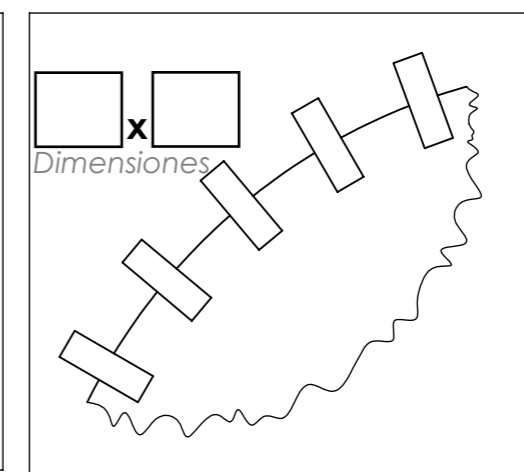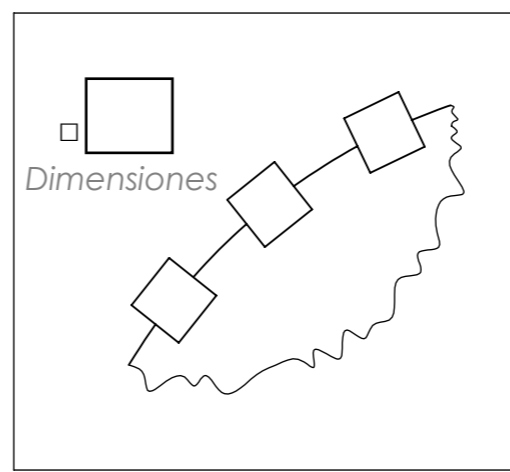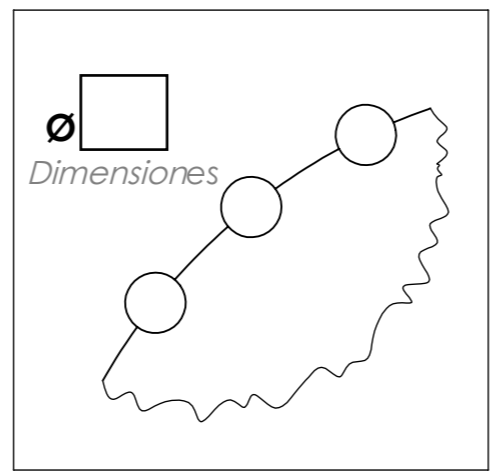

SÍ - NO
 CURVADO: (Según norma NFT47-004)

COJINETES:
 Referencia

PINTURA:

Comentarios: (Materia - Plazo -)



TAMBOR DE PIE
 JAULA DE ARDILLA